

Руководство по установке/эксплуатации

Название продукта: Подходит для внутренних атмосферных светильников серии ideal L

-1. Меры предосторожности

1. Чтобы облегчить вам установку, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия перед установкой; при установке вам необходимо обратить внимание на защиту поверхности вашего автомобиля, чтобы избежать царапин.
2. Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке, указанным на электрической схеме.

2. Второй. Подготовка:

1. Проверьте, находится ли устанавливаемое изделие в хорошем состоянии и в комплекте ли с ним аксессуары.
2. Подготовьте инструменты для установки.

			
	Шлицевая/крестообразная отвертка	Съемники	

В-третьих, основные аксессуары

серийный номер	Название аксессуара	количество	стандарт	серийный номер	Наименование аксессуара/спецификация	количество	стандарт
(1)	контроллер	1	нет	(8)	Плата драйвера	4	нет
(2)	передатчик	1	нет	(9)	Плата контроллера	4	нет
(3)	приемник	4	нет	(10)	Штыриющая линия приемника	4	无
(4)	Левая основа линия	1	нет	(11)	Линия обвязки четырехдерной цепи	4	无
(5)	Основная линия срезав	1	нет	(12)	Ящик для поручней срезными деталями	1	无
(6)	Большой роговой абажур	4	нет	(13)	Конфигурация резки изолентойми сверлом центральном диаметре	1	无
(7)	Маленький звуковой сигнал	4	нет	(14)	Четырехдерный серпантин с подсветкой	4	无

Список аксессуаров для атмосферных ламп серии Ideal L .

Комплект большого звукового сигнала на левой передней двери



Неправильная резка коробки подлокотника



Правая передняя дверь с большим рокетным абакуром



Пластиковые детали маленького рога на левой передней двери



Неправильная резка воздуховода центрального управления



Пластиковые детали маленького рога на правой передней двери



Сетка от астигматизма малого рога



Большой рокетный абакур левой задней двери




Большой рокетный абакур правой задней двери



Пластиковые детали маленького звукового сигнала на левой задней двери



плата
доска
灯



脚
窝
灯


Пластиковые детали маленького звукового сигнала на правой задней двери



Четырехдверный контроллер линии освещения к подключаемой линии приемник к подключаемой линии левая и правая магистральные линии

5. Установка атмосферного освещения

1. Сначала выключите питание автомобиля

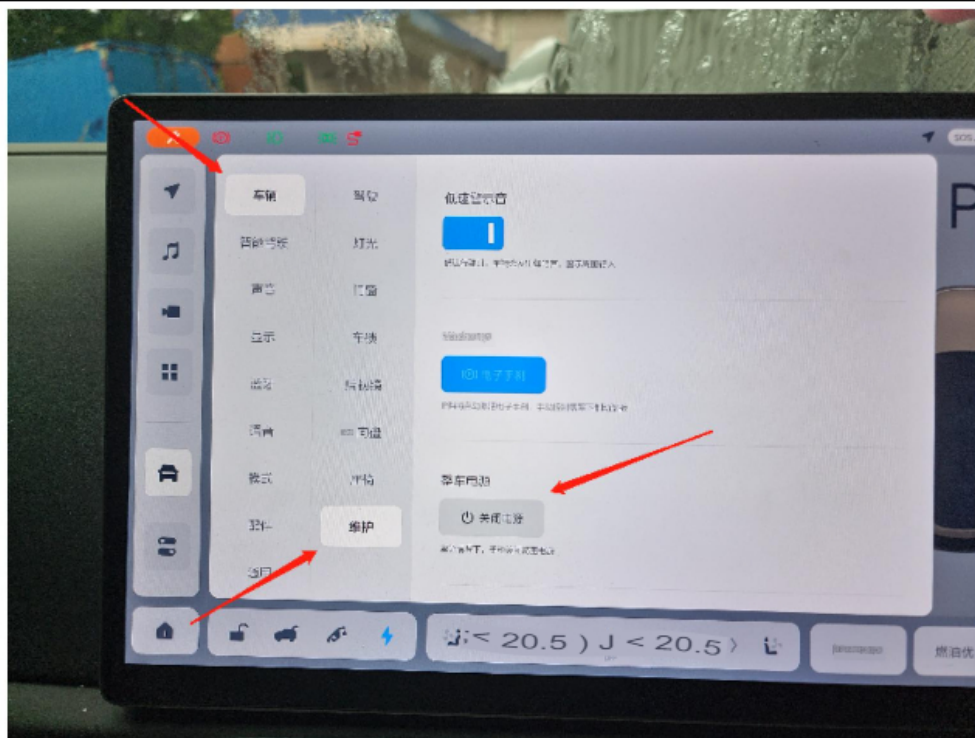


2. Разберите коробку подлокотника и найдите основную линию OBD. Воспользуйтесь услугами нашей компании, чтобы подключить линию для установки приемника, и вставьте левую/

Основная линия справа прорета в соответствии с положением стрелки.

Электрическая схема



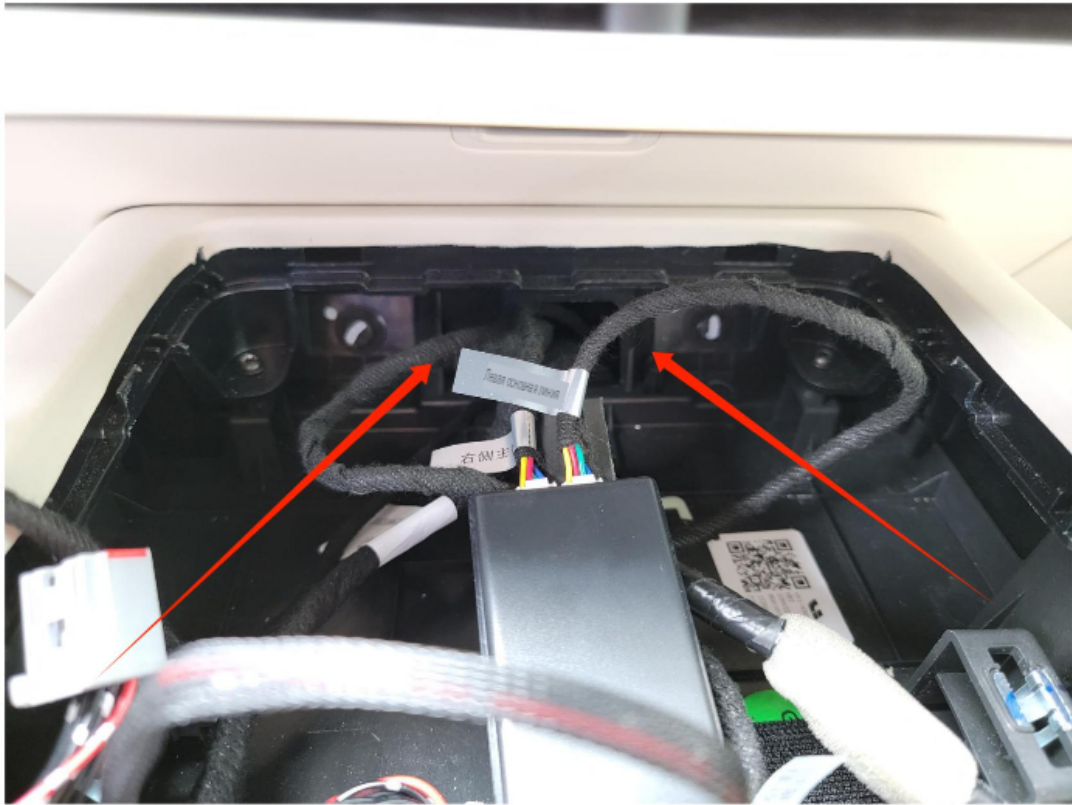

3. Демонтируйте декоративные панели главного водителя и второго пилота и подсоедините наши тросы к центральному воздуховоду управления и |


Подсветка ножного гнезда главного и второго пилота под ним.





4. Установите сиденья основного пилота и второго пилота, а также два ряда фонарей для ног



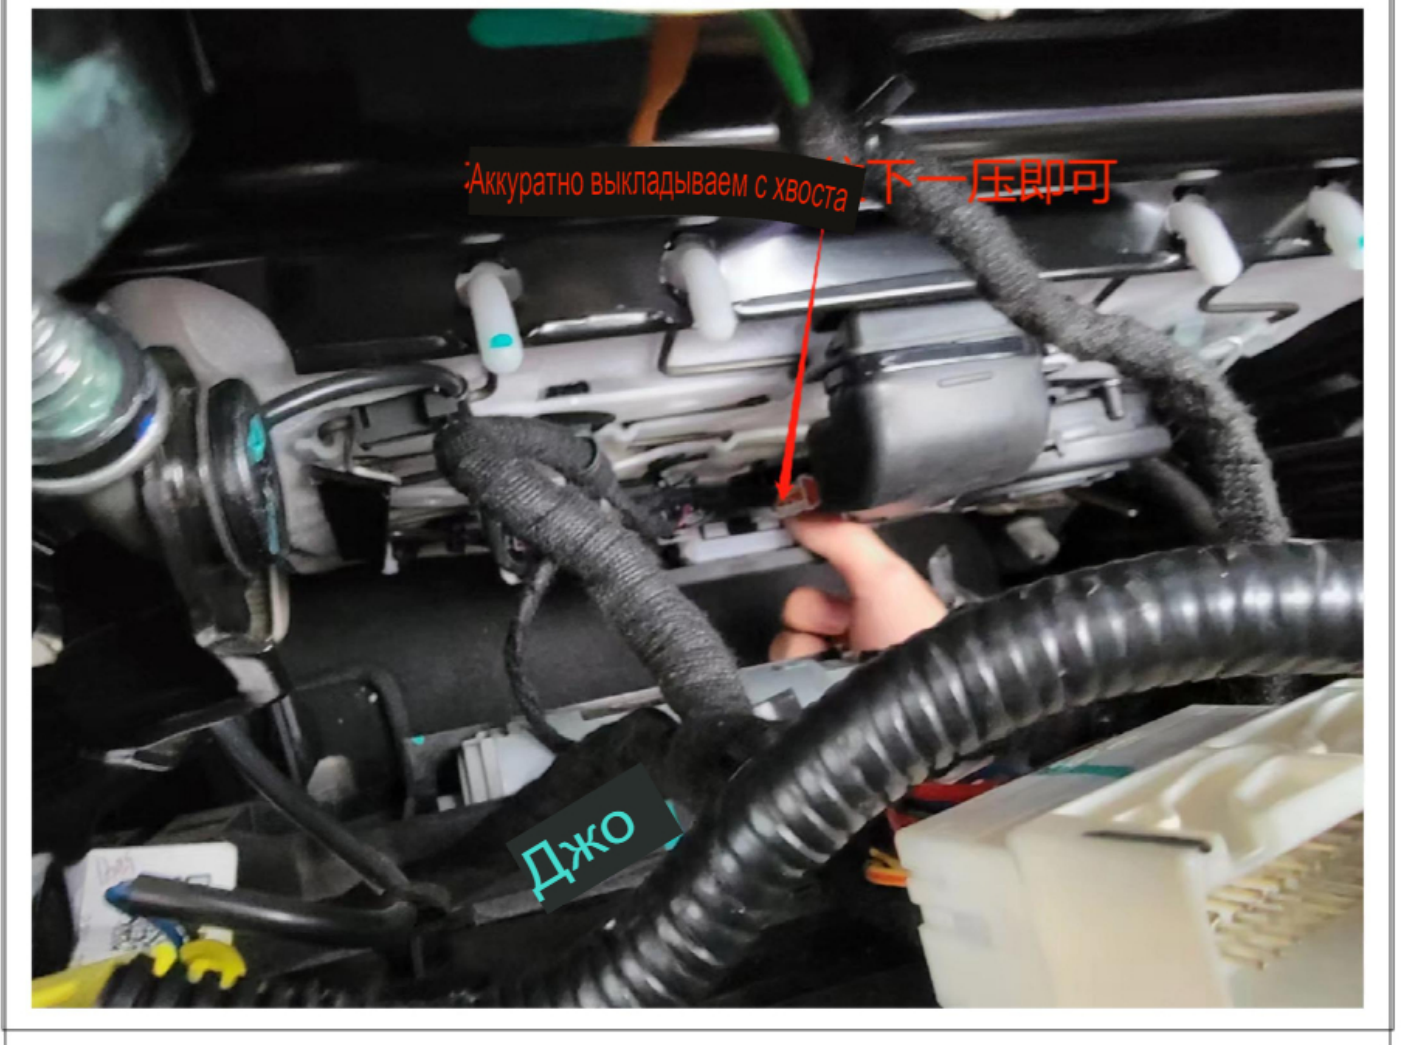





5. Снимите дверную панель и установите передатчик и приемник в указанное положение. (Кроме основного драйвера, имеется передатчик На трех других дверях установлены только приемники)




Передатчик и приемник должны быть установлены в главной входной двери

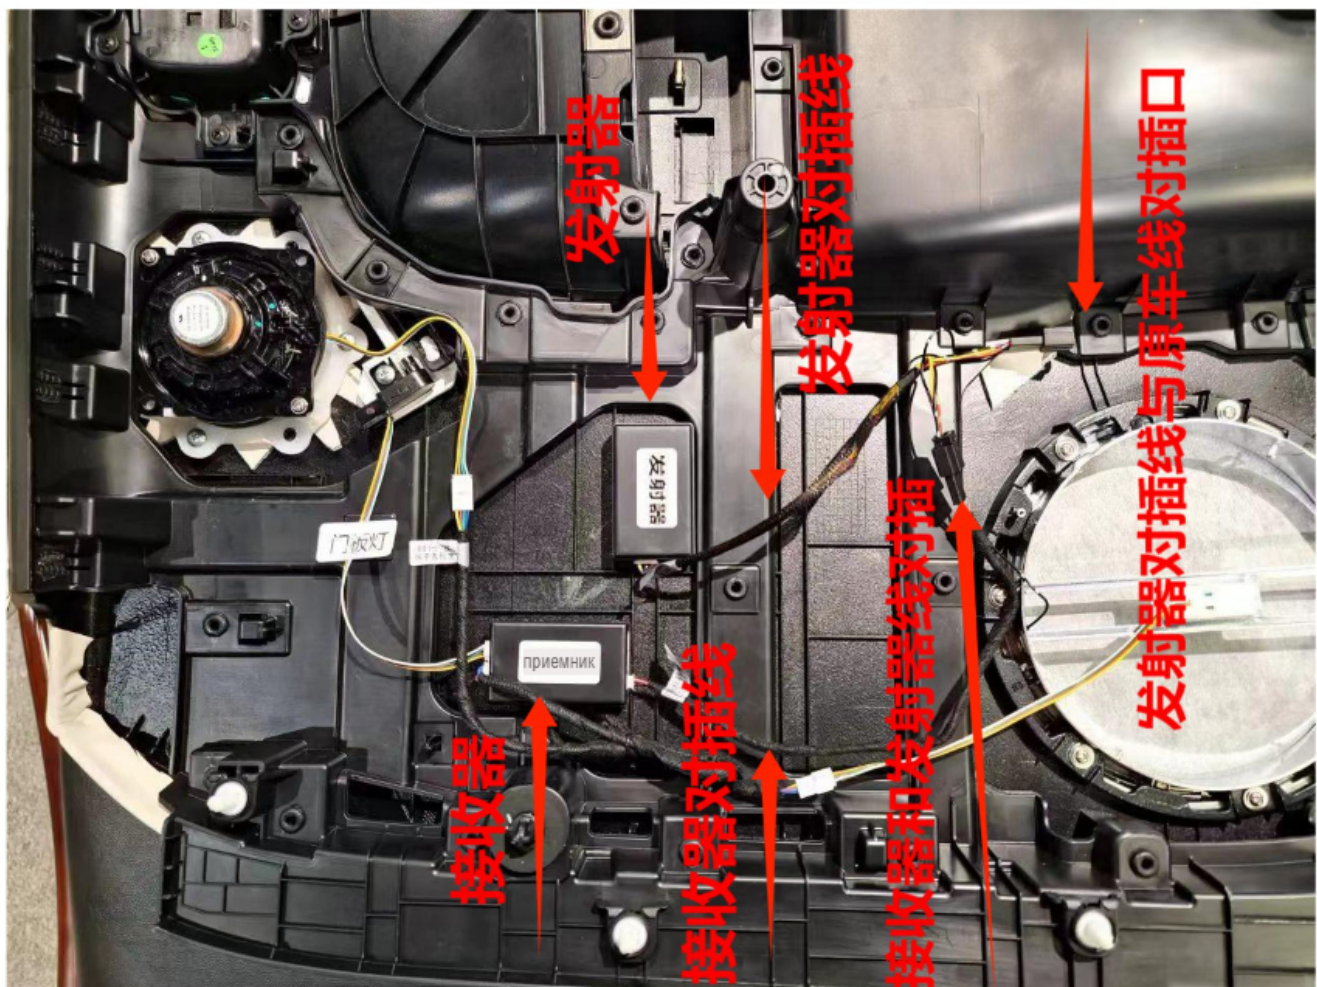

Необходимо установить только приемник для второго пилота и двух задних дверей


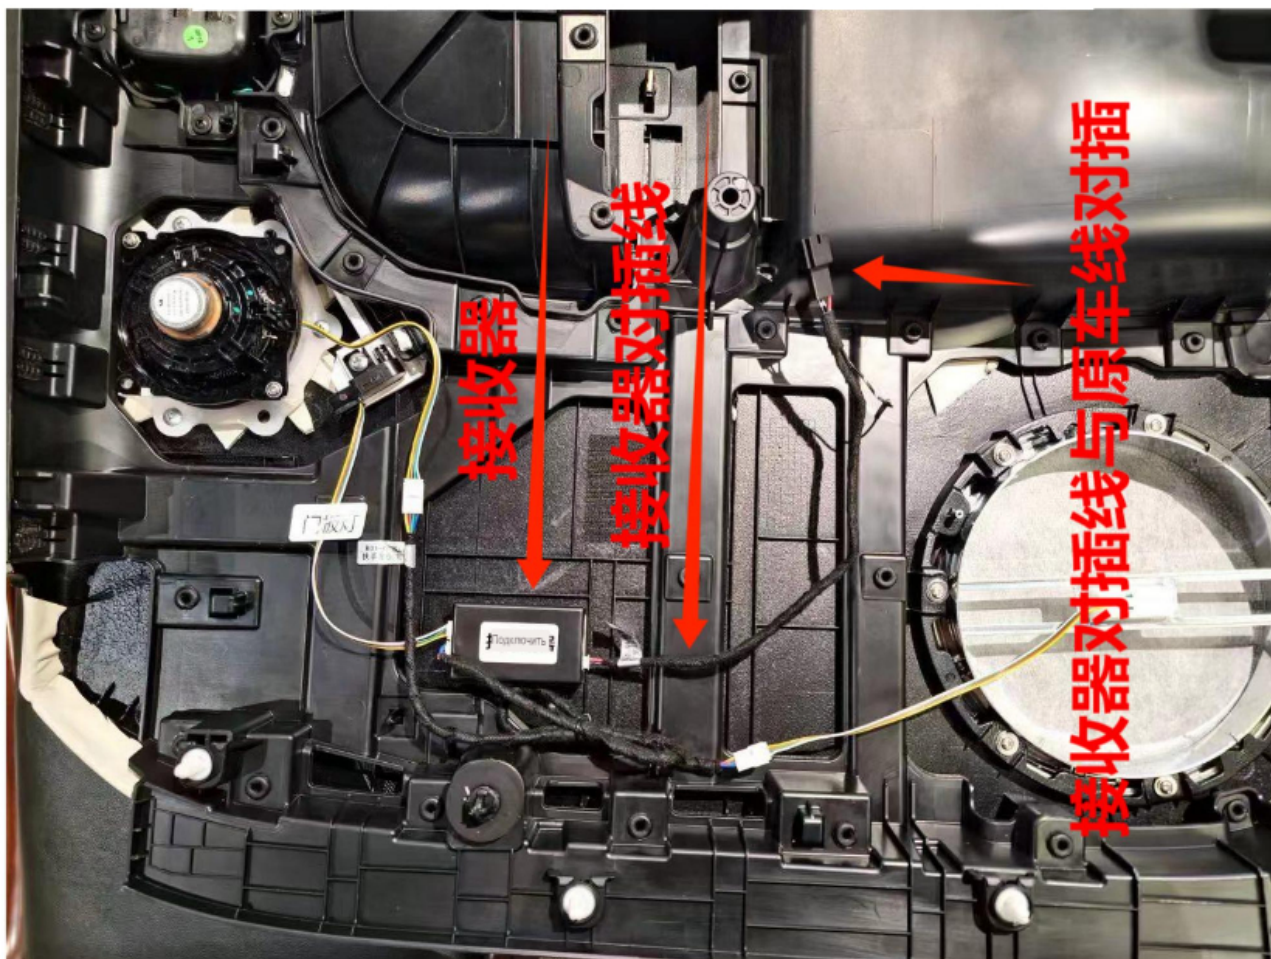


6. Снимите оригинальную крышку автомобильного клаксона с помощью ручной шлифовальной машины и закрепите нашу светящуюся крышку клаксона винтами |

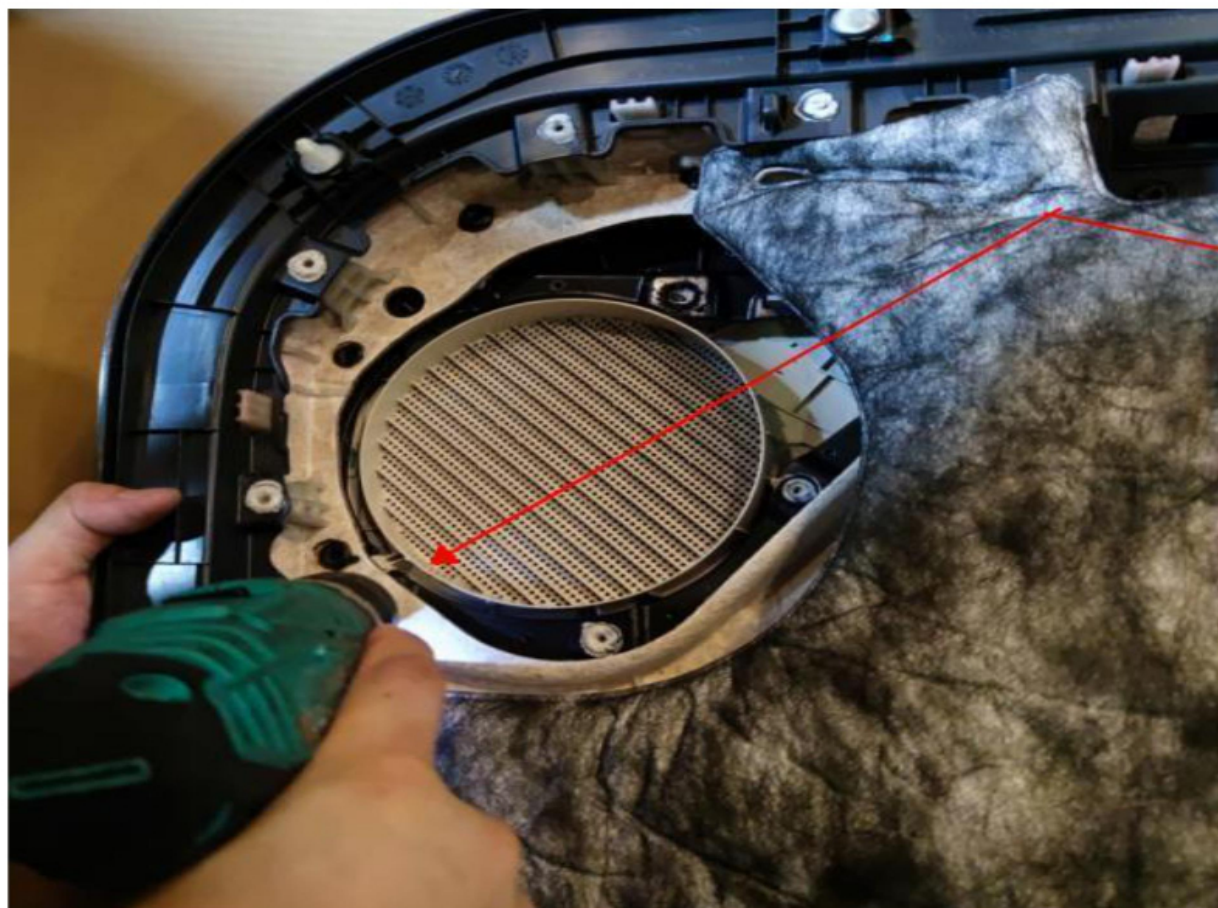




7. Снимите оригинальную световую полосу на дверной панели автомобиля, сначала вставьте маленький нож вертикально в щель, а затем немного |
Спуститесь вниз и снимите оригинальную полосу освещения автомобиля.

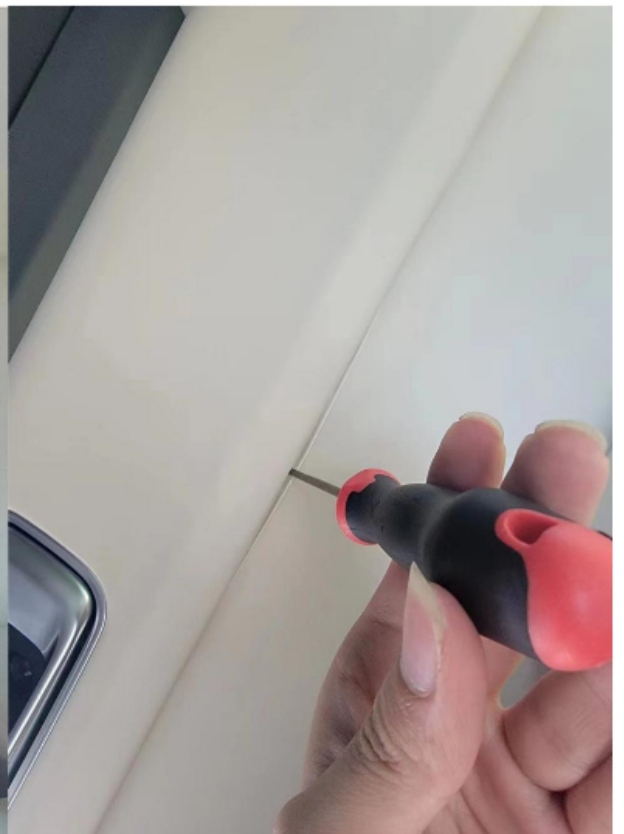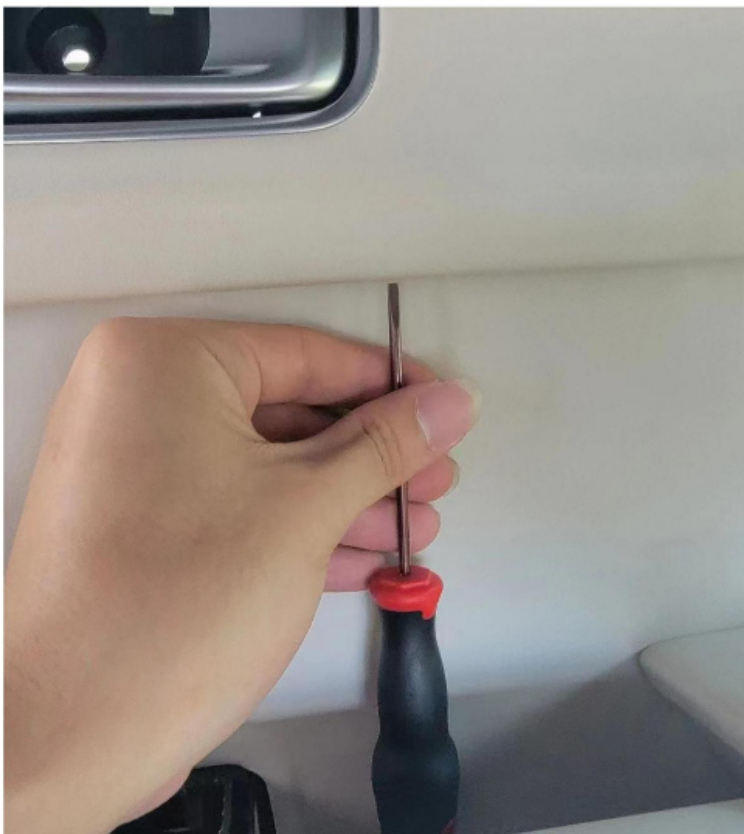

8. Сначала вытяните середину оригинальной автомобильной световой панели, а затем вытяните ее горизонтально в конце оригинальной автомобильной световой панели, наиболее
Затем выньте оригинальную автомобильную планку освещения в том месте, где находится подсветка дверной панели. (Примечание: Она должна быть горизонтальной в направлении
подсветки дверной панели. Неудобно вытягивать световую полосу непосредственно из середины, в противном случае оригинальная автомобильная световая полоса сломается.)

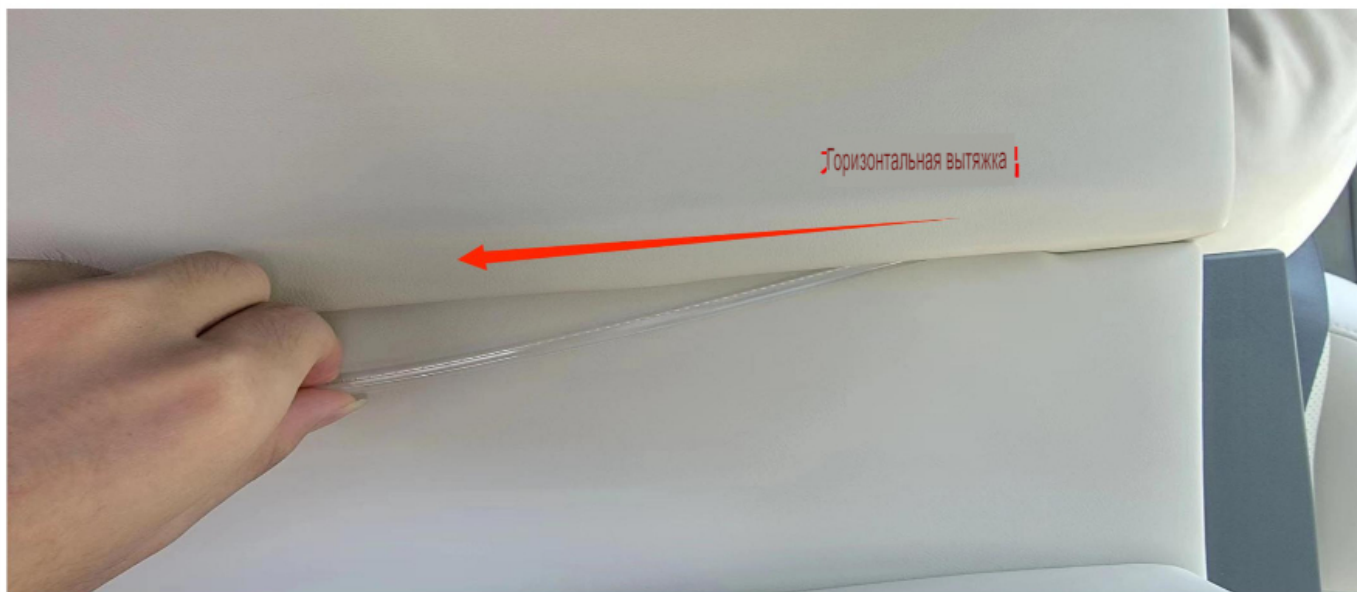



9. При установке нашей световой полосы необходимо учитывать направление световой полосы. линия световой полосы должна быть направлена вверх, и сначала должен быть включен свет. Конец полосы совмещен с положением оригинальной световой полосы автомобиля и проходит насквозь. Световая полоса проходит через дверную панель и вставляется в торец дверной панели. Зайдите внутрь и немного почините его, и, наконец, наведите курсор на зарезервированный spot для карты памяти оригинального автомобиля и нажмите непосредственно на него, чтобы установить его без проблем. притворяться. (Обратите внимание, что головка световой панели должна быть поднята при установке и не может быть установлена неправильно. Как отличить j головку световой панели от головки световой панели.) Положение сварки приподнято, а положение с другой стороны на ощупь кажется вогнутым и выпуклым.)





8. Сначала установите пластиковые детали нашего маленького рожка, затем установите железную крышку рожка и, наконец, установите маленький труба. (Порядок не должен быть хаотичным, иначе возникнут ситуации, когда его невозможно будет установить. Обратите внимание на главного и второго пилота. (Винты M5 для пластиковых деталей рупора, винты M4 для остальных))

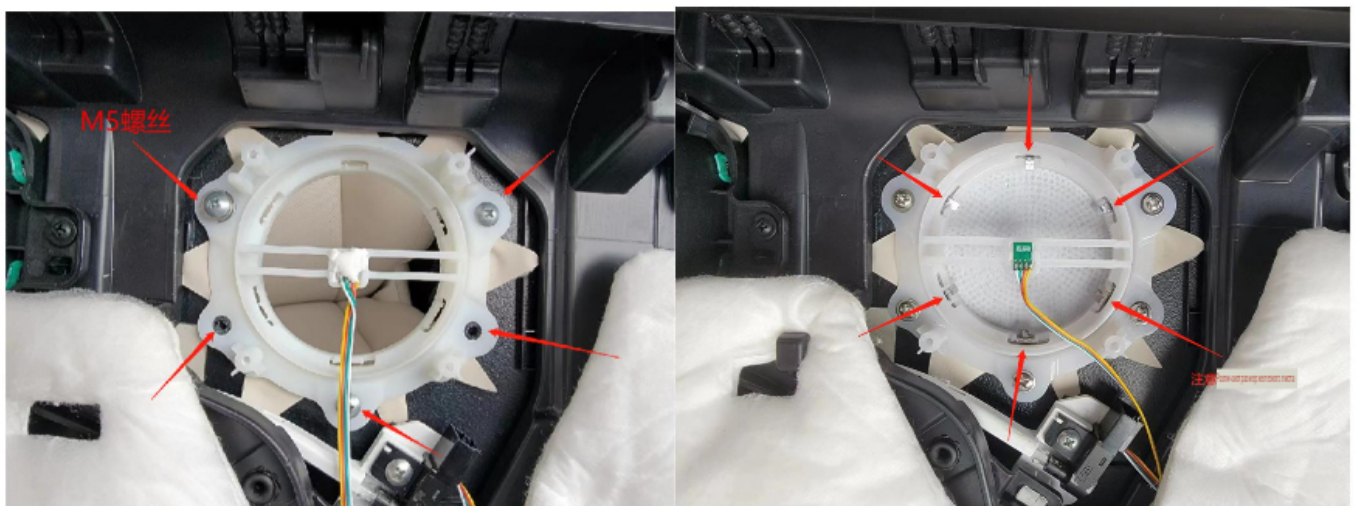

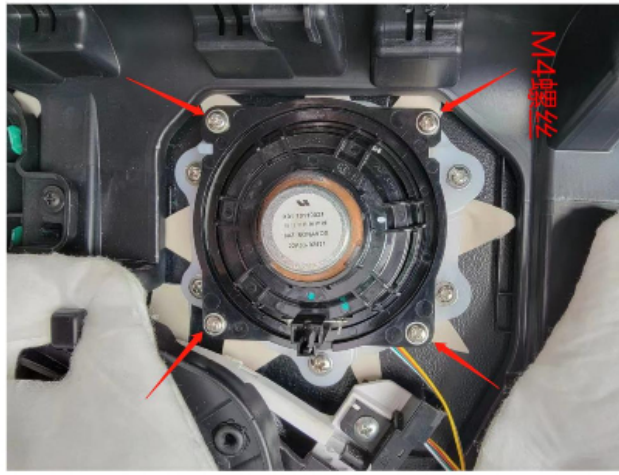

9. Атмосферный свет оригинальное управление освещением автомобиля |



必须按照此说明书进行安装，由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。

七、免责声明：

- 1、参考配件清单检查配件是否齐全，先通电测试控制器和灯条是否正常应用。
- 2、参考以上安装说明对氛围灯进行安装，安装时注意保护灯条和电子原件。
- 3、安装基本完成，检查以上安装步骤是否有遗漏。

六、安装步骤

